

ITAL

INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MAGNÉTICOS



ITAL

INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MAGNÉTICOS

A ITAL tem uma linha completa de mangueiras flexíveis para lubrificação e refrigeração, incluindo bicos, conexões, válvulas, etc.



Veja algumas das vantagens:


- Comprimento e ângulo podem ser facilmente ajustáveis.
- Utilizáveis com a maior parte dos fluídos (líquidos e gasosos).
- Intercambiáveis com facilidade e rapidez.
- São utilizados para o fornecimento de ar ou água/óleo e máquinas operatrizes.



São 5 as séries disponíveis, em função do diâmetro, cada uma possuindo uma vasta gama de bicos, válvulas, conectores, etc.



A série de 2 ½" é utilizada para exaustão:

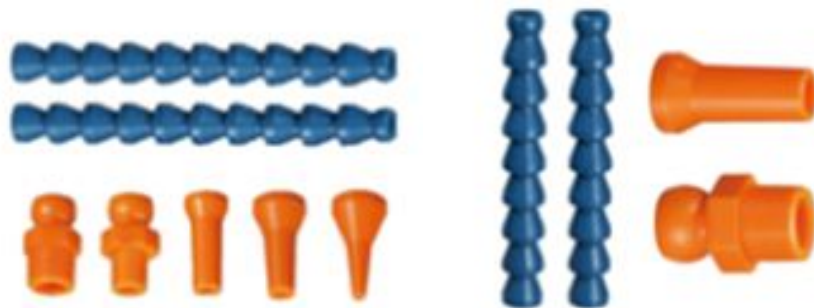

SISTEMA 1/4"

2.0~3.0 Kg/cm²

900 Litros/hora

SISTEMA 3/8"

2.0~3.0 Kg/cm²

1500 Litros/hora

SISTEMA 1/2"

1.4~2.0 Kg/cm²

1700 Litros/hora

SISTEMA 3/4"

0.7~1.4 Kg/cm²

1900 Litros/hora

Existem kits prontos, como os abaixo mostrados, mas podemos fabricá-los e fornecê-los em qualquer configuração:



$$\begin{array}{ccccccc} \text{Conector} & + & \text{Mangueira} & + & \text{Bico} & = & \text{Comprimento total} \\ (A) & & (B \times \text{Número de elos}) & & (C = \text{Bicos redondos}) & & \end{array}$$

$$1/4'' \quad 10.2 \text{ mm} + 14.8 \text{ mm} \times \text{Number of hoses} + 35.2 \text{ mm} = \text{Comprimento Total}$$

$$3/8'' \quad 12.7 \text{ mm} + 17.3 \text{ mm} \times \text{Number of hoses} + 39.2 \text{ mm} = \text{Comprimento Total}$$

$$1/2'' \quad 14.8 \text{ mm} + 21.1 \text{ mm} \times \text{Number of hoses} + 37.8 \text{ mm} = \text{Comprimento Total}$$

$$3/4'' \quad 14.2 \text{ mm} + 23.7 \text{ mm} \times \text{Number of hoses} + 43.0 \text{ mm} = \text{Comprimento Total}$$

As mangueiras podem ser
fornecidas em rolos de 15 ou 25m
e também em comprimentos
menores:

*Adjustable Coolant Hose is available
in cardboard boxes, bags, and coils to
meet customers' specific needs.*



Installation of Adjustable Coolant Hoses

It's simple and easy to install Adjustable Coolant Hoses using the special pliers. The pliers can also be used to take apart the hose.

萬向曲管的組裝

使用專用的曲管組裝鉗即可簡單的拆裝曲管。



Para revendedores e clientes que possuem muitas máquinas, sugere-se a aquisição desta “alicates de montagem” que permitem a “fabricação” ou montagem de qualquer tipo de kit em segundos.

Características técnicas

● Ponto de Fusão do material: 165°C

● Lista de fluídos utilizáveis:

● Máxima temperatura de utilização: 65°C

PRODUTO	ADEQUADO	INADEQUADO
ÁLCOOLS, ETÍlicos	O	
ACETONA	O	
DETERGENTES COMERCIAIS	O	
GASOLINA	O	
GRAXAS	O	
SOLVENTES	O	
ÓLEOS	O	
HIDRÓXIDO DE SÓDIO	O	
INSETICIDAS	O	
FLUIDOS DE FREIOS	O	
ÁCIDOS		X
BASES (FORTES)		X
HIDRÓXIDO DE AMÔNIA (FORTE)		X
SOLUÇÕES DE HIPERCLORITO		X
HIPOCLORITO DE SÓDIO		X

A ITAL importa e comercializa também os nebulizadores ajustáveis:



A ITAL IMPORTA E COMERCIALIZA BICOS DE ALTA PRESSÃO



Solicite catálogo completo em PDF a um de nossos vendedores.

Obrigado!

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Vamos te auxiliar a encontrar o equipamento ideal para a sua empresa!

 (11) 4148-2518

 (11) 96416-4821

 contato@ital.com.br

 @italprodutos

 @italprodutos

ital.com.br